


# SR235 MIII

Основные характеристики	Ед.изм	Параметры	Примечания
<b>Бурение скважин</b>			
Макс. диаметр бурения	мм	2000	
Макс. глубина бурения	м	58	келли-штанга замковая
<b>Вращатель</b>			
Макс. крутящий момент	кН·м	235	
Скорость вращения	об/мин	5-30	
<b>Лебёдка вращателя</b>			
Усилие погружения	кН	210	
Усилие извлечения	кН	270	
Величина хода лебёдки	мм	15000	
<b>Главная лебедка</b>			
Тяговое усилие	кН	235	
Диаметр каната	мм	32	
Макс. скорость	м/мин	70	
<b>Вспом. лебедка</b>			
Тяговое усилие	кН	80	
Диаметр каната	мм	20	
Макс. скорость	м/мин	70	
<b>Наклон мачты</b>			
Вперед/назад	°	5/90	
Вправо/влево	°	±3	
<b>Шасси</b>			
Двигатель		6UZ1 ISUZU	
Мощность двигателя	кВт/об/мин	257/2000	
Экологический класс		ЕВРО 3	
Рабочий объем	л	9.84	
Длина шасси	мм	7265	
Ширина в рабочем положении	мм	4500	
Ширина гусеницы	мм	800	
Радиус поворота	мм	4360	
<b>Машина в сборе</b>			
Рабочая высота	мм	24050	
Эксплуатационная масса	т	81	
Транспортная ширина	мм	3540	
Транспортная высота	мм	3750	



## Габаритные размеры

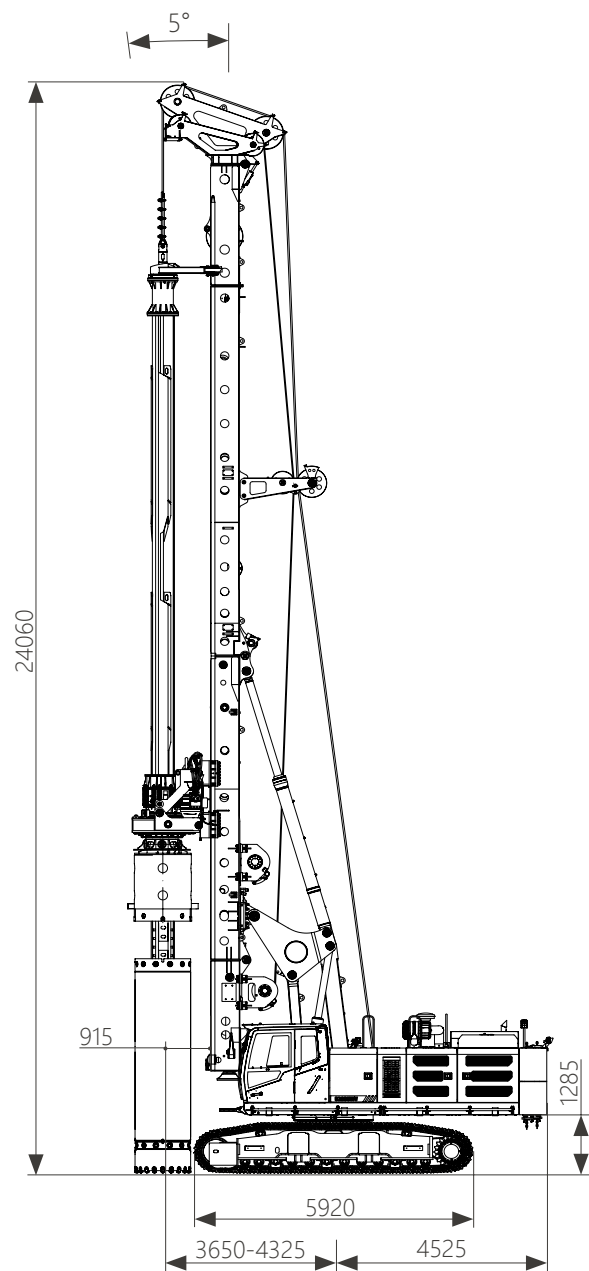