


SR265C10

Основные характеристики	Ед.изм	Параметры	Примечания
Бурение скважин			
Макс. диаметр бурения	мм	2200	
Макс. глубина бурения	м	58	келли-штанга замковая
Вращатель			
Макс. крутящий момент	кН·м	265	
Скорость вращения	об/мин	5~25	
Цилиндр вращателя			
Усилие погружения	кН	230	
Усилие извлечения	кН	275	
Величина хода цилиндра	мм	5000	
Главная лебедка			
Тяговое усилие	кН	275	
Диаметр каната	мм	32	
Макс. скорость	м/мин	80	
Вспом. лебедка			
Тяговое усилие	кН	80	
Диаметр каната	мм	20	
Макс. скорость	м/мин	70	
Наклон мачты			
Вперед/назад	°	5/90	
Вправо/влево	°	±3	
Шасси			
Двигатель		6UZ1 ISUZU	
Мощность двигателя	кВт/об/мин	257/2000	
Экологический класс		ЕВРО 3	
Рабочий объем	л	9.84	
Длина шасси	мм	7265	
Ширина в рабочем положении	мм	4500	
Ширина гусеницы	мм	800	
Радиус поворота	мм	4360	
Машина в сборе			
Рабочая высота	мм	23870	
Эксплуатационная масса	т	85	
Транспортная ширина	мм	3540	
Транспортная высота	мм	3685	



Габаритные размеры

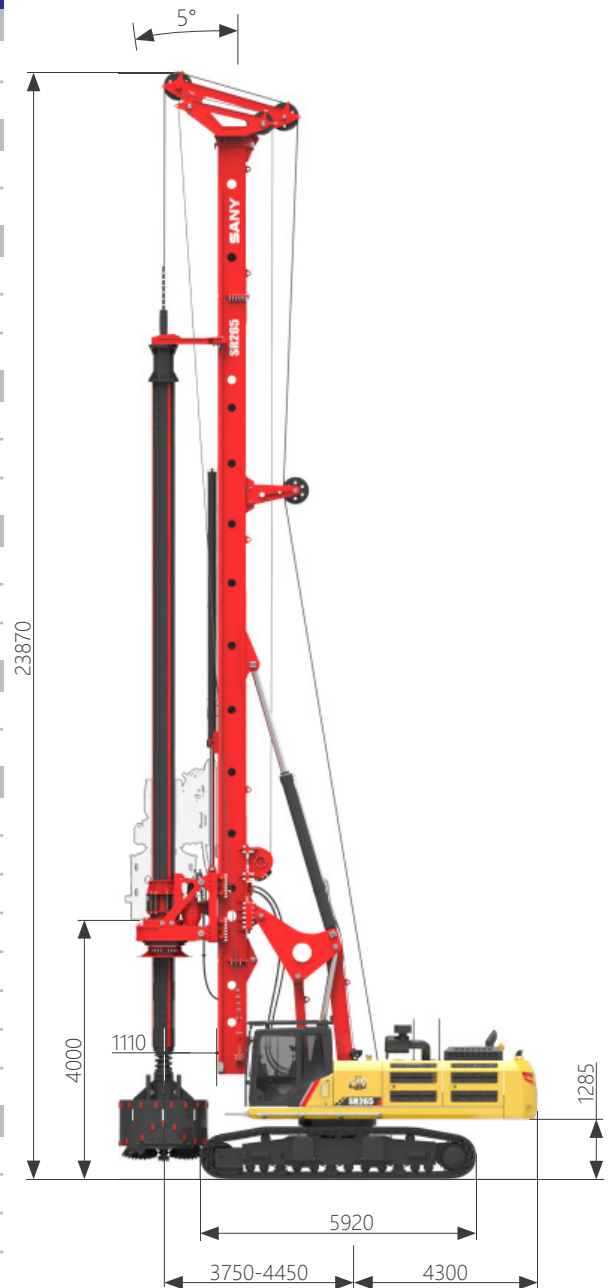